


# EXHIBIDORAS BAKERY



Empresa miembro del "Acuerdo para la Declaración de Protección del Ozono".

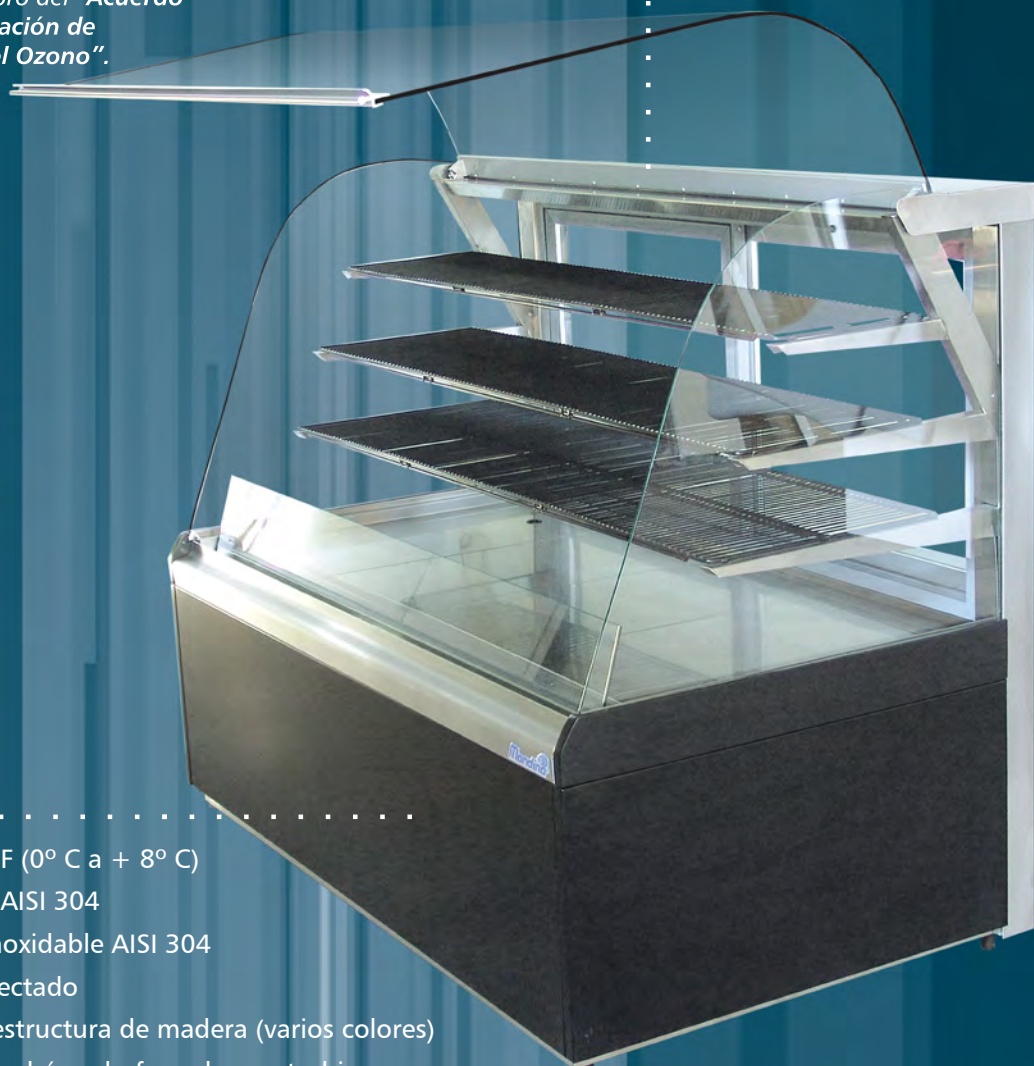

- Temperatura de 32° F a 46° F (0° C a + 8° C)
- Interior de acero inoxidable AISI 304
- Mesada superior de acero inoxidable AISI 304
- Aislación de poliuretano inyectado
- Revestimiento de base con estructura de madera (varios colores)
- Refrigeración: Sistema de aire húmedo forzado con turbinas helicoidales y equipada con evaporador
- Vidrio curvo de 6 mm. templado levadizo
- Paneles laterales de vidrio templado
- Puertas traseras corredizas
- Bandeja de desagüe
- Estantes de alambre pintados en Epoxi
- Bandejas de acero inoxidable desmontables

Modelo	Estantes	Equipo	Tensión	BTU/h	Amperios	LDH pulgadas.	LDH mm
VB-5RE	3	1/2 R22	110/220 V 50/60 hz.	7.716 (HBP)	11.5	59 x 35.4 x 48.6	1500 x 899 x 1234
VB-4RE	3	1/2 R22	110/220 V 50/60 hz.	7.716 (HBP)	11.5	47.2 x 35.4 x 48.6	1200 x 999 x 1234



Fábrica de gabinetes, heladeras comerciales y cámaras frigoríficas



## Mondino®

Sinónimo del más alto nivel en exhibidores refrigerados