

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

El más alto nivel en mostradores refrigerados




Mondino

www.mondinosrl.com.ar





CATÁLOGO

Nosotros.

Nuestra empresa está dedicada a la fabricación de Exhibidores Comerciales Refrigerados desde más de 30 años. Mondino SRL posee una extensa red de distribuidores tanto en el mercado nacional como en los países limítrofes.

Contamos con un óptimo desarrollo administrativo, de diseño, tecnológico y de personal, capaz de alcanzar la máxima calidad de productos y servicios que satisfagan las demandas nacionales e internacionales.

Diseño, Tecnología y Calidad son nuestros desafíos, para cumplir con las más altas exigencias nacionales e internacionales.

Premiaciones.



ARGENTINA EFICIENTE

¡Mondino obtiene el 1er puesto en el premio "argentina eficiente" 2019!



CLEAN ENERGY MINISTERIAL

Premio de Reconocimiento del Clean Energy Ministerial 2019 "Clean Energy Ministerial".
MONDINO SRL Receives Global Energy Management Insight Award.



GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Fuimos convocados por la Secretaría de Energía de la Nación para postularnos a los Premios a la Excelencia en Gestión de la Energía del "Clean Energy Ministerial"

Mondino SRL
www.mondinosrl.com.ar





CATÁLOGO

Premiaciones.



PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE

Nos postulamos a los Premios Latinoamérica Verde 2019.



ENERGÍA ESTRATÉGICA

Agradecemos a la gente de Energía Estratégica, quienes nos hicieron esta nota: "La revolución de la 'eficiencia energética': la experiencia de la aplicación de la norma ISO 50001 en una PyME argentina" 2010 by the CEM and International Partnership for Energy Efficiency Cooperation".



500 MEJORES

¡Quedamos dentro del Top 500 en los "Premios Latinoamérica Verde", de 2332 organizaciones! ¡Somos la única de Rosario en participar en la categoría Energía!



Mondino SRL
www.mondinosrl.com.ar





CATEGORÍA **EXHIBIDORAS**



EMPRESA COMPROMETIDA
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001

EXHIBIDORA VERTICAL 2 PUERTAS BAJA TEMPERATURA



CÓDIGO	PUERTAS	LARGO	ANCHO	ALTO	HP	LITROS
EV2PBTfV	2	1270	670	2050	1,5	980

CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado para todo tipo de productos **CONGELADOS**.
- Construidos Interior y exterior en acero prepintado blanco, primera calidad.
- Contrafrente en acero galvanizado
- Cerramiento de puertas automático
- 2 Puertas con marco de aluminio con termo panel de 3 vidrios calefaccionados.
- Resistencia eléctrica en puertas y marco.
- Iluminación LED.
- Bisagras con resortes y cierre magnético.
- Aislación: Densidad 40 kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1.
- Parrillas regulables de alambre con pintura epoxi horneable (5)
- Patas reforzadas regulables, resistentes a la regulación termomecánica.
- Temperatura de -18° C a -23° C.
- Humedad Relativa 62%.
- Refrigeración Forzada.
- Controlador digital de temperatura y descongelamiento.

EXHIBIDORA VERTICAL 1 PUERTA BT (BAJA TEMPERATURA) Frío forzado



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	PUERTAS	CAP.LTS	PESO
EVIBTFV120	640	600	900	1	120	59Kg.

CARACTERÍSTICAS:

- Construida Interior en Acero Inoxidable Cal. 304
- Exterior en acero Prepintado NEGRO, Primera calidad.
- Contrafrente en acero galvanizado.
- Cerramiento de puertas automático.
- Puerta con marco de aluminio y Vidrio SERIGRAFIADO y calefaccionado.
- Bisagras con resortes y cierre magnético
- Aislamiento de Poliuretano de 60 mm de espesor.
- Aislación Densidad 40 kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1
- Iluminación por LED
- 2 Parrillas de alambre con pintura epoxi horneable
- Refrigeración por Frío Forzado
- Circulación interna de aire asegurada
- Equipo tropicalizado con Temp. ambiente de trabajo Máx +38°C.
- Patas reforzadas regulables, resistentes a la regulación termomecánica.
- Temperatura de -18°C a -23°C
- Humedad Relativa 62%
- Potencia Frigorífica 256W
- Refrigerante R-134
- Consumo Energético 1,8 amp.
- Potencia 220V/1/50Hz

EXHIBIDORA VERTICAL VISI COOLER 2,3,4 Y 5 PUERTAS



CÓDIGO	PUERTAS	LARGO	ANCHO	ALTO	HP	LITROS
VC2P	2	1270	670	2050	1/3	980
VC3P	3	1910	670	2050	1/2	1425
VC4P	4	2555	670	2050	3/4	1976
VC5P	5	3187	670	2050	1	2580

CARACTERÍSTICAS:

- Puertas con marco de aluminio y termo panel de 3 vidrios.
- Bisagras con resortes y cierre magnético.
- Aislación: Densidad 40 kgs/m3 espuma
- Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1.
- Parrillas regulables de alambre con pintura epoxi horneable (5).
- Patas reforzadas regulables, resistentes a la regulación termomecánica.
- Humedad relativa 62%.
- Refrigeración forzada.
- Controlador digital de temperatura y descongelamiento.

EXHIBIDORA EURO COMBINADA + EURO TAKE AWAY



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	LITROS
VTERC1800	1800	710	1250	2 x 1/3	680

CARACTERÍSTICAS:

- Construcción interna en acero inoxidable.
- Aislación en Poliuretano Inyectado con Densidad 40 kgs/m3
- 1 Frente de Termo panel de cristal templado. Con puerta corrediza traseras
- 1 Frente take away con cortina de noche
- Parte trasera ciega.
- 2 Estantes de vidrio
- Iluminación LED en estantes y techo
- 2 Sistemas de frío independiente +1 a +5°C
- Humedad Relativa 75%
- Capacidad de 680 lt
- 2 Unidad Condensadora de 1/3 HP – R 404
- Potencia 220V/1/50Hz
- Incluye control digital de temperatura.
- Sistema de circulación de aire forzado independiente para mantener temperaturas homogénea (defrost)

EXHIBIDORA HORIZONTAL VISIÓN MT (MEDIA TEMPERATURA)



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP
EHV1300	1300	1148	1001	3/4

CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado para aumentar la visibilidad de los productos que se muestran.
- Área de visualización óptima desde el espacio menos suelo.
- Equipamiento remoto o auto contenido.
- Refrigeración FORZADA.
- Temperatura +2° C a +4° C (Tropical: Apta a 43°).
- Evaporación automática del agua del deshielo.
- Interior en Acero Inoxidable 430
- Base metálica prepintada de Color a Elección.
- Aislamiento en Poliuretano Inyectado.
- Laterales de termopanel serigrafiado templado de 6 mm.
- Frente de vidrio CURVO Rebatible templado de 6 mm.
- Puertas superior corredizas de vidrio templado de 6 mm.
- Frente con Porta Precio.
- Ruedas para el traslado dentro del local.
- Iluminación Interior por LED.
- Parachoque delantero de acero inoxidable.
- Finos detalles de terminación.

EXHIBIDORA EURO 750



CÓDIGO	VIDRIO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	PUERTAS	LITROS
VTER750	RECTO	750	710	1720	1/3	1	600

CARACTERÍSTICAS:

- Construcción interna en acero inoxidable.
- Aislación Densidad 40 kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1
- Frente: Termo panel de cristal templado
- Laterales: Termo panel recto de cristal templado
- Cinco (5) Estantes de Alambre
- Iluminación por LED
- Temperatura de +2 a +8°C
- Humedad Relativa 75%
- Incluye control digital de temperatura.
- Sistema de circulación de aire forzado para mantener temperaturas homogénea (defrost)

EXHIBIDORA FAST LINE



CÓDIGO	PUERTAS	ANCHO	ALTO	VIDRIO	PROFUNDIDAD	HP
EVFLPC	CORREDIZAS	910	1415	RECTO	480	1/3

CARACTERÍSTICAS:

- Combistato electrónico con lectura de temperatura y programación deseada.
- Sistema de refrigeración por aire forzado.
- Consumo iluminación: 80 W.
- Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
- Capacidad de latas: 432 unidades de 355 cc.
- Puertas corredizas de triple vidrio en ambos lados.
- Tipo de cierre automático.
- Parrillas regulables en altura.
- Único gabinete con equipo de frío removible.
- Gabinete interior en chapa de acero prepintada blanca.
- Gabinete exterior en chapa de acero prepintada negra.
- Aislación en Poliuretano Inyectado.
- Base con patines regulables.

EXHIBIDORA REFRIGERADA
BAKERY VIDRIO RECTO


CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	PUERTAS	LITROS
VTBR1500	1500	860	1340	1/2	CORREDIZAS	913

CARACTERÍSTICAS:

- Mod. VTBR1500
- Medida 1500 x 899 x 1340
- Interior de acero inoxidable AISI 430
- Mesada superior de acero inoxidable AISI 430
- Aislación Densidad 40 kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1
- Revestimiento de base en Chapa color Negra
- Frente: Termo panel de cristal templado
- Laterales: Termo panel recto de cristal templado
- Puertas traseras corredizas
- 3 Estantes de Vidrio
- Bandejas de acero inoxidable desmontables
- Iluminación Interior por LED.
- Temperatura de +2 a +7°C
- Humedad Relativa 75%
- Capacidad de 913 Lts.
- Unidad Condensadora de 1/2 HP - R 404
- Potencia 220 V/1/50
- Incluye control digital de temperatura.
- Sistema de circulación de aire forzado para mantener temperaturas homogénea (defrost)

EXHIBIDOR DE COMIDAS CALIENTES



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	POTENCIA	CONSUMO
EW1000	1000	700	1000	2000Kw	9A

CARACTERÍSTICAS:

- Mod. EW1000
- Ideal para exhibición y conservación del producto a temperatura de consumo (medialunas, empanadas, tartas, sándwiches).
- Gabinete en chapa color negro.
- Estantes de acero inoxidable esmerilado de 1.25 mm.
- Laterales de Vidrio templado de 6 mm de espesor.
- Perfil curvo.
- Techo superior de acero inoxidable.
- Dos Estantes de Plano inclinado y pisos calefaccionados
- Puertas correderas traseras
- Control Digital de Temperatura
- Rango de temp. +60°C a +75°C

EXHIBIDORA POZO DE FRÍO



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	LITROS
EEPF1000	1000	1000	1000	3/4	800

CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura de trabajo: 0°C a 4°C.
- Gabinete exterior e interior en chapa de acero inoxidable.
- Aislación de poliuretano.
- Evaporador central.
- 4 laterales de termopanel de vidrio.
- Paragolpe envolvente.

EXHIBIDORA WARMER EURO TAKE AWAY



CÓDIGO	ANCHO	LARGO	ALTO	WATTS	PUERTAS	LITROS
VTER1290TAW	710	1290	1250	1500	CORREDIZAS	490

CARACTERÍSTICAS:

- Mod. VTER1290 TAW.
- Medida 1290 x 710 x 1250.
- Construcción interna en acero inoxidable.
- Aislación Densidad 40kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1.
- Fuente: con Puertas corredizas de acrílico.
- Laterales: cristal templado de 10mm.
- Parte trasera CIEGA.
- 2 Estantes de acero inoxidable.
- Iluminación por LED.
- Temperatura de +65 a +75° C.
- Humedad Relativa 75%.
- Capacidad de 490lts.
- Consumo 1500W.
- Incluye control digital de temperatura.

EXHIBIDORA MURAL EURO TAKE AWAY 2



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	PUERTAS	LITROS
VTER1290TA	1290	710	1250	1/2	CORTINA	490
VTER1800TA	1800	710	1250	3/4	CORTINA	680

CARACTERÍSTICAS:

- Mod. VTER1290/1800 TA
- Medida 1290/ 1800 x 710 x 1250
- Aislación Densidad 40kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT. con retardante de llama clasificación R1.
- Construcción interna en acero inoxidable.
- Frente: con cortina de noche.
- Laterales: cristal templado de 10mm.
- Parte traseras CIEGA.
- 2 Estantes de vidrio.
- Iluminación por LED .
- Temperatura de +1 a +5°C.
- Humedad Relativa 75%.
- Potencia 220V/1/50Hz.
- Incluye control digital de temperatura.
- Sistema de circulación de aire forzado para mantener temperaturas homogénea (defrost).

EXHIBIDORA EURO VIDRIO RECTO



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	PUERTAS	LITROS
VTER1290 NEUTRA	1290	710	1250	-	CORREDIZAS	590
VTER1290 REFRIGERADA	1290	710	1250	1/3	CORREDIZAS	590

CARACTERÍSTICAS:

- Construcción interna en acero inoxidable.
- Aislación Densidad 40 kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1.
- Frente: Termo panel de cristal templado.
- Laterales: Termo panel recto de cristal templado.
- Iluminación en estantes y techo por LED.
- 2 Estantes de vidrio.
- Temperatura de +2°C a +7°C.
- Humedad relativa 75%.
- Capacidad de 590lts.
- Potencia 220V/50Hz.
- Incluye control digital de temperatura.
- Sistema de circulación de aire forzado para mantener temperaturas homogénea (defrost).

EXHIBIDORA EURO CÓNCAVA



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	PUERTAS	LITROS
VTER1290 NEUTRA	1290	710	1250	-	CORREDIZAS	590
VTER1290 REFRIGERADA	1290	710	1250	1/3	CORREDIZAS	590

CARACTERÍSTICAS:

- Construcción interna en acero inoxidable.
- Aislación Densidad 40 kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1.
- Frente: Termo panel de cristal templado.
- Laterales: Termo panel recto de cristal templado.
- Iluminación en estantes y techo por LED.
- 2 Estantes de vidrio.
- Temperatura de +2°C a +7°C.
- Humedad relativa 75%.
- Capacidad de 590lts.
- Potencia 220V/50Hz.
- Incluye control digital de temperatura.
- Sistema de circulación de aire forzado para mantener temperaturas homogénea (defrost).

EXHIBIDORA EURO 2000 x 1250

CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	PUERTAS	LITROS
VTER2000x1250	2000	710	1250	1/2	CORREDIZAS	930



CARACTERÍSTICAS:

- Construcción interna en acero inoxidable.
- Aislación Densidad 40 kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1.
- Frente: Termo panel de cristal templado.
- Laterales: Termo panel recto de cristal templado.
- Temperatura de +2°C a +7°C.
- 2 Estantes de vidrio.
- Iluminación en estantes y techo por LED.
- Humedad relativa 75%.
- Potencia 220V/50Hz.
- Incluye control digital de temperatura.
- Sistema de circulación de aire forzado para mantener temperaturas homogénea (defrost).

EXHIBIDORA EURO 1700

CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	PUERTAS	LITROS
VTER1400	1400	710	1720	1/2	2	1200
VTER2000x1720	2000	710	1720	3/4	3	1560



CARACTERÍSTICAS:

- Construcción interna en acero inoxidable.
- Aislación Densidad 40 kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1.
- Frente: Termo panel de cristal templado.
- Laterales: Termo panel recto de cristal templado.
- 5 Estantes de alambre.
- Iluminación LED.
- Temperatura de +2°C a +8°C.
- Humedad relativa 75%.
- Incluye control digital de temperatura.
- Sistema de circulación de aire forzado para mantener temperaturas homogénea (defrost).

EXHIBIDORA WIDE MT

MEDIA TEMPERATURA



CÓDIGO	PUERTAS	LARGO	ANCHO	ALTO	HP	LITROS
VCW2PMT	2	1700	860	2200	1,5	1950
VCW3PMT	3	2400	860	2200	2,5	2925
VCW4PMT	4	3200	860	2200	3	4300

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior e interior en acero prepintado blanco, primera calidad.
- Contrafrente en acero galvanizado.
- Cerramiento de puertas automático.
- Puertas y marco de aluminio con termo panel de 3 vidrios calefaccionados.
- Resistencia eléctrica en puertas y marco.
- Bisagras con resortes de cierre magnético.
- Aislación: densidad 45 kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1.
- 5 parrillas regulables en altura con pintura epoxi horneable.
- Patas reforzadas regulables, resistentes a la regulación termomecánica.
- Temperatura de -0°C a +8°C

EXHIBIDORA VERTICAL

MOD. HD21 PV



CÓDIGO	PUERTAS	ANCHO	ALTO	HP	LITROS	PROFUNDIDAD
HD21PV	1	685	2055	1/3	660	860

CARACTERÍSTICAS:

- Construcción exterior en acero inoxidable.
- Aislación Densidad 40 kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1.
- Cal. 430Esperilado.
- Interior en acero Inox Cal. 430 Brillante.
- Contrafrente en acero galvanizado.
- Cerramiento de puertas automático.
- Puertas con marco de aluminio y termo panel y una muy fina serigrafía de 3 vidrios.
- Bisagras con resortes y cierre magnético.
- Parrillas regulables de alambre con pintura epoxi horneable (6).
- Patas reforzadas regulables, resistentes a la regulación termomecánica.
- Humedad relativa 62%.
- Capacidad de 660 lts.
- Forzador Trapezoidal de respaldo techo.
- Unidad Condensadora 1/3 HP - R 404.
- Potencia 220V/1/50Hz.

EXHIBIDORA WIDE BT BAJA TEMPERATURA




CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	PUERTAS	LITROS	HP
EVW2PBTFV	1700	860	2200	2	1950	3
EVW3PBTFV	2400	860	2200	3	2925	4

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior e Interior en acero Prepintado Blanco, Primera calidad.
- Contrafrente en acero galvanizado.
- Cerramiento de puertas automático.
- Puertas y marco de aluminio con termo panel de 3 vidrios Calefaccionado • Resistencia eléctrica en puertas y marco
- Bisagras con resortes de cierre magnético
- Aislación Densidad 45 kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1
- Parrillas regulables en altura con pintura epoxi horneable (5)
- Patas reforzadas regulables, resistentes a la regulación termomecánica.
- Temperatura de -18°C a -22°C
- Humedad Relativa 62%
- Refrigeración Forzada
- Potencia 380V/50Hz

EXHIBIDORA SUSHI

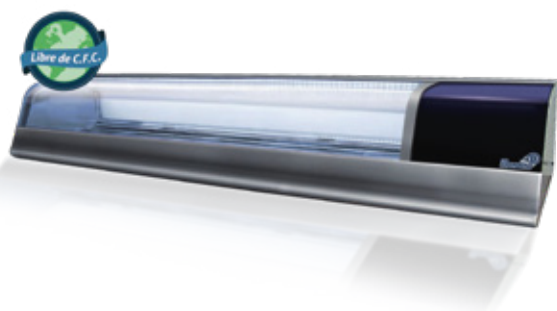

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	HP	TENSIÓN	LITROS
VTS1772	1772	448	280	1/5	220V	160

CARACTERÍSTICAS:

- Construída en Acero Inoxidable 430.
- Puerta trasera corrediza en acrílico.
- Frente de cristal curvo templado.
- Aislamiento en Poliuretano inyectado de 40 Kg sin CFC.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Refrigerante: ecología R134A libre de CFC.
- Evaporador de placa fría de tubos de cobre.
- Temperatura de trabajo: 0° C a +6° C.
- Controlador digital de temperatura y descongelamiento.
- Iluminación por led de luz fría.
- Bandeja interior de acero inoxidable.
- Preparada para recibir hasta 8 bandejas GN 1/3 (no incluidas).
- Tensión de trabajo: 220V - 50/60 Hz.
- Potencia frigorífica: 200W.
- Capacidad: 160 Lts- HP 1/5.

EXHIBIDORA MESÓN

con iluminación superior



CÓDIGO	VIDRIO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	PUERTAS	LITROS
VTMC1000E	CURVO	1000	695	1650	1/3	CORREDIZAS	460
VTMC2000E	CURVO	2000	695	1650	1/2	CORREDIZAS	920

CARACTERÍSTICAS:

- Exhibidora sobre mesada para repostería
- Equipo remoto
- Interior y exterior de acero inoxidable AISI 430
- Frente y laterales de cristal curvo templado
- 3 estantes de vidrio
- Iluminación superior
- Humedad relativa 75%
- Capacidad 460lts.
- Control digital de temperatura
- Sistema de circulación de aire forzado.
- Opcional: Base de acero para colocar el equipo.

EXHIBIDORA HORIZONTAL

MOD. EH 1200 TAKE AWAY



CÓDIGO	PUERTAS	ANCHO	ALTO	LITROS	PROFUNDIDAD	HP
EH1200	-	1200	900	420	1000	3/4

CARACTERÍSTICAS:

- Medida: 1200 x 1000 x 900
- Refrigeración forzada.
- Interior en acero inoxidable.
- Lateral vidriado
- Parachoques con 2 Caños de acero Inoxidable
- Base metálica pre pintada de color a elección.
- Aislamiento en poliuretano inyectado.
- Frente y laterales en termo panel templado.
- Incluye control digital de temperatura.
- Sistema de circulación de aire forzado para mantener temperaturas homogénea (defrost)



CATEGORÍA GÓNDOLAS



EMPRESA COMPROMETIDA
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001

GÓNDOLA KARINA

LATERALES VIDRIADOS



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	TENSIÓN	
GK980	980	840	840	2004	1	220 V/50 Hz
GK1200	1200	840	840	2004	1	220 V/50 Hz
GK1800	1800	840	840	2004	1,5	220 V/50 Hz
GK2500	2500	840	840	2004	2	220 V/50 Hz

CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para la venta de productos embutidos, carnes y envasados.
- Temperatura: 0° a 8° C (Tropical: Apta a 43° C).
- Tensión 220V – 50 Hz.
- Combistato electrónico y termómetro digital (descongelamiento automático).
- Aislamiento en poliuretano inyectado.
- Iluminación LED.
- Cortina de noche.
- Laterales vidriados.
- 3 estantes.

GÓNDOLA KARINA

Laterales ciegos



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	TENSIÓN	
GK980	980	840	840	2004	1	220 V/50 Hz
GK1200	1200	840	840	2004	1	220 V/50 Hz
GK1800	1800	840	840	2004	1,5	220 V/50 Hz
GK2500	2500	840	840	2004	2	220 V/50 Hz

CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para la venta de productos embutidos, carnes y envasados
- Desarrollada para temperaturas medias, adaptable a todo tipo de superficies
- Refrigeración: Aire forzado, doble flujo de aire para una excelente conservación de los productos
- Temperatura 0° a 8° C (Tropical: Apta a 43° C)
- Tensión 220V – 50 Hz
- Combistato electrónico y termómetro digital (descongelamiento automático)
- Aislamiento en poliuretano.
- Iluminación LED.
- Cortina de noche
- Laterales ciegos en chapa prepintada
- 3 estantes

GÓNDOLA EURO



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	TENSIÓN
GME600E	600	820	1800	3/4	220 V/50 Hz
GME980E	980	820	1800	3/4	220 V/50 Hz
GME1290E	1290	820	1800	1	220 V/50 Hz

CARACTERÍSTICAS:

- Desarrollada para temperaturas medias, adaptándose a todo tipo de superficies.
- Construcción interna y externa chapa PP color negra con sólidos refuerzos inernos.
- Aislación de poliuretano inyectado de 40kg.
- Laterales de Termo panel en cristal curvo templado.
- Humedad relativa 65%.
- Evaporación de agua automática.

Dimensiones de estantes:

- 4 estantes iluminados de 240mm / 300mm / 340mm / 400mm.
- 1 estante exterior de acero inoxidable de 130mm.

Incluye Control Digital de temperatura.

GÓNDOLA MURAL CON PUERTAS



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP
GL1300/900	1300	900	2055	1,5
GL2500/900	2500	900	2055	2
GL3700/900	3700	900	2055	3

CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para la venta y exhibición de lácteos y demás envasados.
- Desarrollada para temperaturas medias, adaptándose a todo tipo de superficies.
- Refrigeración Aire Forzado
- Doble flujo de aire para una excelente conservación de los productos
- Temp. +2°C a +8°C
- Tensión 380 v-50 hz
- Combistato Electrónico y Termómetro Digital (descongelamiento automático)
- Aislamiento en poliuretano inyectado
- Iluminación LED
- Laterales: Ciegos
- Puertas batientes
- 12 Estantes de 500 mm

GÓNDOLA WARMER

LÍNEA VISIÓN GSM1350W

CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	WATTS
GSM1350W	1350	786	1500	3600

CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura 65° C a 75° C (Tropical: Apta a 43°).
- Aislamiento en Poliuretano Inyectado.
- Interior total acero inoxidable Calidad 304.
- Exterior color Negro Ral 7021.
- Iluminación Interior.
- Cortina de Noche



GÓNDOLA MURAL

CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP
GL1300/900	1300	900	2055	1,5
GL2500/900	2610	900	2055	3
GL3700/900	3785	900	2055	5

CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para la venta y exhibición de lácteos y demás envasados.
- Desarrollada para temperaturas medias, adaptándose a todo tipo de superficies.
- Refrigeración Aire Forzado
- Doble flujo de aire para una excelente conservación de los productos
- Temp. +2°C a +8°C
- Tensión 380 v-50 hz
- Combistato Electrónico y Termómetro Digital (descongelamiento automático)
- Aislamiento en poliuretano inyectado
- Iluminación LED
- Laterales: Ciegos
- Cortina de Noche.
- 12 Estantes de 500 mm



GÓNDOLA SEMIMURAL

Visión



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	CAPACIDAD	TENSIÓN
GSMV1350	1350	735	1500	1	65Lts.	220 V/50Hz

CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado para aumentar la visibilidad de los productos que se muestran
- Los productos de MONDINO dan área de visualización óptima desde el espacio menos suelo
- El equipamiento es remoto
- Temperatura 0° C a 8° C
- Aislamiento en Poliuretano Inyectado
- Laterales de termopanel de vidrio templado
- Iluminación led
- Cortina de Noche
- 3 Estantes.



CATEGORÍA ABATIDORES



EMPRESA COMPROMETIDA
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001

Mondino SRL | +54 341 464 1221 / 465 4203 | info@mondinosrl.com.ar | Av. Arijón 1353 | Rosario | Argentina

www.mondinosrl.com.ar |  

ABATIDOR ABTG10



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	TENSIÓN
ABTG10	800	782	1388	2,5	380 V/50 Hz

CARACTERÍSTICAS:

- Especialmente diseñado con capacidad para colocar 10 bandejas GN 1/1 y/o bandejas panaderas de 60 x 40 cm.
- Totalmente inyectado con espuma y refrigerante libres de CFC. 60 mm de espesor de aislamiento que garantiza una eficiencia superior.
- Estructura interna y externa completamente en acero inoxidable AISI304 con bordes curvos para facilitar la limpieza y promover la higiene.
- Puerta con cierre automático por tensión fácil de limpiar y con burlete magnético de acceso rápido.
- Puerta con resistencia eléctrica para apertura suave.
- Compartimiento de refrigeración ventilado por forzadores.
- Sensor pinche incorporado para medir la temperatura en el corazón del producto.
- Controlador de avanzada que permite programar diferentes ciclos de enfriamiento.
- Componentes de refrigeración de primera calidad.

ABATIDOR:

Capacidad de abatir hasta 100 kg desde +70°C a +3°C. En el ciclo de abatimiento la temperatura del producto desciende abruptamente desde +70°C hasta +3°C en tan sólo 90 minutos. La transición entre los +65°C y +10°C (el clima ideal para la proliferación de cualquier bacteria) es tan rápida que previene la generación de microorganismos no deseados. Los alimentos pueden ser conservados luego en una heladera hasta por 8 días.

ULTRA CONGELADOR:

Capacidad de ultra congelar hasta 65 kg desde +70°C a -18°C. El máximo tiempo de almacenamiento se alcanza a través de la rápida producción de frío, el cual permite la formación de microcristales. Estos cristales preservan de manera óptima las celdas de la comida (a diferencia de los macrocristales que destruyen las celdas, lo que sucede cuando enfriamiento es lento). El Ultracongelador baja la temperatura bruscamente desde +70°C hasta -18°C en un tiempo máximo de 240 minutos. La comida congelada rápidamente y puede ser conservada por meses en un freezer convencional.

CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	TENSIÓN
ABTG15	800	882	1950	4	380 V/50 Hz

CARACTERÍSTICAS:

- Especialmente diseñado con capacidad para colocar 15 bandejas GN 1/1 y/o bandejas panaderas de 60 x 40 cm.
- Totalmente inyectado con espuma y refrigerante libres de CFC. 60 mm de espesor de aislamiento que garantiza una eficiencia superior.
- Estructura interna y externa completamente en acero inoxidable AISI304 con bordes curvos para facilitar la limpieza y promover la higiene.
- Puerta con cierre automático por tensión fácil de limpiar y con burlete magnético de acceso rápido.
- Puerta con resistencia eléctrica para apertura suave.
- Compartimiento de refrigeración ventilado por forzadores.
- Sensor pinche incorporado para medir la temperatura en el corazón del producto.
- Controlador de avanzada que permite programar diferentes ciclos de enfriamiento.
- Componentes de refrigeración de primera calidad.

ABATIDOR:

Capacidad de abatir hasta 30 kg desde +70°C a +3°C. En el ciclo de abatimiento la temperatura del producto desciende abruptamente desde +70°C hasta +3°C en tan sólo 90 minutos. La transición entre los +65°C y +10°C (el clima ideal para la proliferación de cualquier bacteria) es tan rápida que previene la generación de microorganismos no deseados. Los alimentos pueden ser conservados luego en una heladera hasta por 8 días.

ULTRA CONGELADOR:

Capacidad de ultra congelar hasta 25 kg desde +70°C a -18°C. El máximo tiempo de almacenamiento se alcanza a través de la rápida producción de frío, el cual permite la formación de microcristales. Estos cristales preservan de manera óptima las celdas de la comida (a diferencia de los macrocristales que destruyen las celdas, lo que sucede cuando enfriamiento es lento). El Ultracongelador baja la temperatura bruscamente desde +70°C hasta -18°C en un tiempo máximo de 240 minutos. La comida congelada rápidamente y puede ser conservada por meses en un freezer convencional.



ABATIDOR ABTG5



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	TENSIÓN
ABTG5	800	882	975	1,5	380 V/50 Hz

CARACTERÍSTICAS:

- Especialmente diseñado con capacidad para colocar 5 bandejas GN 1/1 y/o bandejas panaderas de 60 x 40 cm.
- Totalmente inyectado con espuma y refrigerante libres de CFC. 60 mm de espesor de aislamiento que garantiza una eficiencia superior.
- Estructura interna y externa completamente en acero inoxidable AISI304 con bordes curvos para facilitar la limpieza y promover la higiene.
- Puerta con cierre automático por tensión fácil de limpiar y con burlete magnético de acceso rápido.
- Puerta con resistencia eléctrica para apertura suave.
- Compartimiento de refrigeración ventilado por forzadores.
- Sensor pinche incorporado para medir la temperatura en el corazón del producto.
- Controlador de avanzada que permite programar diferentes ciclos de enfriamiento.
- Componentes de refrigeración de primera calidad.

ABATIDOR:

Capacidad de abatir hasta 30 kg desde +70°C a +3°C. En el ciclo de abatimiento la temperatura del producto desciende abruptamente desde +70°C hasta +3°C en tan sólo 90 minutos. La transición entre los +65°C y +10°C (el clima ideal para la proliferación de cualquier bacteria) es tan rápida que previene la generación de microorganismos no deseados. Los alimentos pueden ser conservados luego en una heladera hasta por 8 días.

ULTRA CONGELADOR:

Capacidad de ultra congelar hasta 25 kg desde +70°C a -18°C.

El máximo tiempo de almacenamiento se alcanza a través de la rápida producción de frío, el cual permite la formación de microcristales. Estos cristales preservan de manera óptima las celdas de la comida (a diferencia de los macrocristales que destruyen las celdas, lo que sucede cuando enfriamiento es lento).

El Ultracongelador baja la temperatura bruscamente desde +70°C hasta -18°C en un tiempo máximo de 240 minutos. La comida congelada rápidamente y puede ser conservada por meses en un freezer convencional.



CATEGORÍA **BATEAS**



EMPRESA COMPROMETIDA
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001

BATEA LINEA ITALIANA



ANCHO	LARGO	ALTO	HP
1250	1076	1243	1/3
2000	1076	1243	1/2
2400	1076	1243	3/4
3000	1076	1243	1

CARACTERÍSTICAS:

Mesada posterior construida en acero inoxidable gofrado calidad AISI 430. Gabinete íntegramente inyectado en una pieza (mesada, respaldo y batea) que otorga mayor solidez estructural y evita la posibilidad de pérdidas de aire o transferencia de humedad.

Iluminación LED

Gracias a la utilización de componentes normalizados (IRAM, IEC, UL), cables envainados y la eliminación de empalmes, PANTHER es un mueble seguro para los usuarios.

El evaporador cumple con la norma europea EN441-5.

Vidrios PLANOS DE 6 mm templados laterales y deflectores.

Equipamiento: Estático o Frío dinámico.

Unidad condensadora HERMÉTICA de 1/2 HP, ¾ HP y 1 H/P. Monóf. R 404

Sistema de circulación de aire estático.

BATEA TUCAN AUTOSERVICIO




Mod. BTS1120 MEDIDAS		Mod. BTS1600 MEDIDAS		Mod. BTS2000 MEDIDAS	
ANCHO	1120	ANCHO	1600	ANCHO	2000
LARGO	1080	LARGO	1080	LARGO	1080
ALTO	900	ALTO	900	ALTO	900
HP	1/3	HP	1/2	HP	1/2

Mod. BTS2600 MEDIDAS		Mod. BTS3000 MEDIDAS		Mod. BTS3800 MEDIDAS	
ANCHO	2600	ANCHO	3000	ANCHO	3800
LARGO	1080	LARGO	1080	LARGO	1080
ALTO	900	ALTO	900	ALTO	900
HP	3/4	HP	1	HP	1,5

CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura: de 0° a +8° C.
- Refrigeración: semiequipada con evaporador.
- Laterales plásticos inyectados.
- Base metálica prepintada provista con iluminación LED inferior.
- Paragolpe PVC color.
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 430.
- Tabla de corte de acero inoxidable AISI 430.
- Aislación en poliuretano inyectado.
- Vidrios curvos templados en 6 mm, batientes y removibles.
- Bandeja de desagüe.
- Iluminación interior por LED.
- Parrillas de alambres planas o escalonadas con pintura epoxi horneable.

BATEA TUCAN VIDRIO CURVO

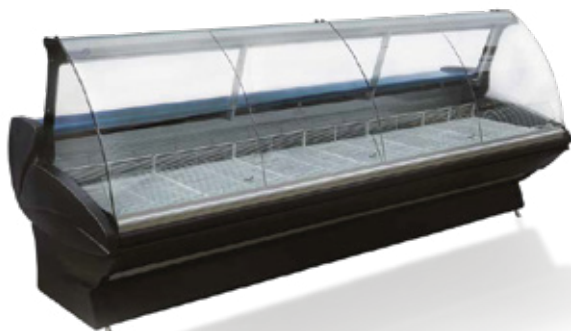

Mod. BTC1120 MEDIDAS		Mod. BTC1600 MEDIDAS		Mod. BTC2000 MEDIDAS	
ANCHO	1120	ANCHO	1600	ANCHO	2000
LARGO	1080	LARGO	1080	LARGO	1080
ALTO	900	ALTO	1340	ALTO	1340
HP	1/3	HP	1/2	HP	1/2

Mod. BTC2600 MEDIDAS		Mod. BTC3000 MEDIDAS		Mod. BTC3800 MEDIDAS	
ANCHO	2600	ANCHO	3000	ANCHO	3800
LARGO	1080	LARGO	1080	LARGO	1080
ALTO	1340	ALTO	1340	ALTO	1340
HP	3/4	HP	1	HP	1,5

CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura: de 0° a +8° C.
- Refrigeración: semiequipada con evaporador.
- Laterales plásticos inyectados.
- Base metálica prepintada provista con iluminación LED inferior.
- Paragolpe PVC color.
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 430.
- Tabla de corte de acero inoxidable AISI 430.
- Aislación en poliuretano inyectado.
- Vidrios curvos templados en 6 mm, batientes y removibles.
- Bandeja de desagüe.
- Iluminación interior por LED.
- Parrillas de alambres planas o escalonadas con pintura epoxi horneable.

ANCHO	LARGO	ALTO	HP
1250	1076	954	1/3
2000	1076	954	1/2
2400	1076	954	3/4
3000	1076	954	1

CARACTERÍSTICAS:

Mesada posterior construida en acero inoxidable gofrado calidad AISI 430. Gabinete íntegramente inyectado en una pieza (mesada, respaldo y batea) que otorga mayor solidez estructural y evita la posibilidad de pérdidas de aire o transferencia de humedad.

Iluminación LED.
Cortina de Noche.
Gracias a la utilización de componentes normalizados (IRAM, IEC, UL), cables envainados y la eliminación de empalmes, PANTHER es un mueble seguro para los usuarios. El evaporador cumple con la norma europea EN441-5. Vidrios bajos PLANOS DE 6 mm templados laterales y deflectores. Equipamiento Unidad condensadora HERMÉTICA de 1/2 HP, 3/4 HP y 1 HP. Monóf. R 404 Sistema de circulación de aire estático.

Opcional: Frio dinámico.

BATEA ITALIANA PARA AUTOSERVICIO



BATEA ECO



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	HP
BES1200	1200	1010	900	1/3
BER1200	1200	1010	1340	1/3
BEC1200	1200	1010	1340	1/3
BES1800	1800	1010	900	1/2
BER1800	1800	1010	1340	1/2
BEC1800	1800	1010	1340	1/2
BES2400	2400	1010	900	1/2
BEC24000	2400	1010	1340	1/2
BER2400	2400	1010	1340	1/2
BES3000	3000	1010	900	3/4
BER3000	3000	1010	1340	3/4
BEC3000	3000	1010	1340	3/4

CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura: de 0° C a +8° C.
- Refrigeración: frío estático.
- Laterales plásticos inyectados.
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 430.
- Tabla de corte de acero inoxidable AISI 430.
- Aislación en Poliuretano inyectado.
- Vidrios curvos templados en 6 mm.
- Iluminación LED.
- Parrillas de alambre planas con pintura epoxi horneable.

BATEA NEPAL



CÓDIGO	VIDRIO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP
BNA3700	AUTOSERVICIO	3700	1220	1000	3
BNC2500	VIDRIO CURVO	2500	1220	1330	2,5
BNC3700	VIDRIO CURVO	3700	1220	1330	3

CARACTERÍSTICAS:

- Exhibidora para carnes de gran capacidad.
- Equipo de frío remoto. Construcción Exterior e interior en acero inoxidable.
- Aislación: Densidad 40 kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1.
- Frente y laterales de cristal curvo templado.
- Iluminación LED
- Estantes de vidrio con iluminación (Opcional)
- Temperatura de -5° C a +5° C.
- Humedad relativa 62%.
- Potencia 380 V/50 Hz.
- Control digital de temperatura.
- Sistema de circulación de aire forzado.
- Descongelamiento por gas caliente.



CATEGORÍA **HELADERAS Y FREEZERS**



EMPRESA COMPROMETIDA
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001

HELADERA LATERA

HDLATERA60L - MT



CÓDIGO	PUERTAS	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	HP	LITROS
HDLATERA60LMT	1	850	2200	1200	3/4	2210

CARACTERÍSTICAS:

- Construidos Exterior en Chapa Pre pintada blanca.
- Interior en Chapa Galvanizada.
- Piso de Acero Inoxidable.
- Contrafrente en acero galvanizado.
- Cerramiento de puertas con herrajes importados.
- 1 Puerta con guías REGULABLES para bandejas.
- Separación entre guías 65mm y 40mm.
- Aislación Densidad 40kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1.
- Patas reforzadas regulables, resistentes a la regulación termomecánica.
- Humedad relativa 62%.
- Capacidad 2210 lts.
- Refrigeración Estática.
- Unidad Condensadora de 3/4 HP - R 404 - Monof.
- Potencia 220V/50Hz.

HELADERA LATERA

HDLATERA44L - BT



CÓDIGO	PUERTAS	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	HP	LITROS
HDLATERA44LbT	1	850	2200	1200	1,5	1650

CARACTERÍSTICAS:

- Construidos Exterior en Chapa Pre pintada blanca.
- Interior en Chapa Galvanizada.
- Piso de Acero Inoxidable.
- Contrafrente en acero galvanizado.
- Cerramiento de puertas con herrajes importados.
- 1 Puerta con guías REGULABLES para bandejas.
- Separación entre guías 70mm.
- Aislación Densidad 40kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1.
- Patas reforzadas regulables, resistentes a la regulación termomecánica.
- Humedad relativa 62%.
- Capacidad 1650 lts.
- Refrigeración Forzada.
- Unidad Condensadora de 1,5 HP - R 404 - Monof.
- Potencia 220V/50Hz.

HELADERA CARNICERA



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	PUERTAS	CAP.P3	CAP.LITROS	HP
HD 130	1800	1215	2220	2	117	3337	1
HD 170	1570	1215	2220	3	160	4545	1
HD 220	1805	1215	2220	4	206	5855	1,5

CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura de -5°C a +5°C.
- Refrigeración: semiequipada con evaporador y forzador.
- Exterior en acero inoxidable AISI 430 con cantos curvos.
- Interior galvanizado.
- Piso de acero inoxidable AISI 430.
- Totalmente inyectada en espuma de poliuretano.
- Ganchera interior de 3 vías.
- Parrillas de alambre con pintura epoxi horneable.
- Herrajes con llave de seguridad (varía según stock).

HELADERA CARNICERA



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	PUERTAS	CAP.P3	CAP.LITROS	HP
HD 53	1570	862	2100	3	62	1760	3/4
HD 73	1805	1039	2100	3	91	2590	3/4
HD 93	2005	1039	2100	3	102	2890	3/4
HD 124	2515	1039	2100	4	130	3680	1
HD 154	2915	1039	2100	4	152	4300	1,5

CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura de -5°C a +5°C.
- Refrigeración: semiequipada con evaporador y forzador.
- Exterior en acero inoxidable AISI 430 con cantos curvos.
- Interior galvanizado.
- Piso de acero inoxidable AISI 430.
- Totalmente inyectada en espuma de poliuretano.
- Ganchera interior de 3 vías.
- Parrillas de alambre con pintura epoxi horneable.
- Herrajes con llave de seguridad (varía según stock).

HELADERA ALMACENERA



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	PUERTAS	LITROS
HD21AC430	685	890	2050	1/3	1	660
HD44AC430	1320	862	2050	1/2	4	1310
HD66AC430	2000	862	2050	1/2	6	2060
HD88AC430	2675	862	2050	3/4	8	2640

CARACTERÍSTICAS:

- Construido exterior en acero Inox. Calidad 430.
- Interior Galvanizado.
- Piso en Acero Inox. Calidad 430.
- Contrafrente en acero galvanizado.
- Cerramiento de puertas automático con bisagras con resortes y cierre magnético.
- Aislación: Densidad 40 kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama.
- Parrillas regulables de alambre con pintura epoxi horneable.
- Patas reforzadas regulables, resistentes a la regulación termomecánica.
- Humedad Relativa 62%.
- Refrigeración Forzada.
- Controlador digital de temperatura y descongelamiento.

HELADERA CARNICERA Con frente y puerta vidriada



CÓDIGO	PUERTAS	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	HP	LITROS
HD93AC430	2	2005	2100	1039	3/4	2890

CARACTERÍSTICAS:

- Refrigeración: Frio Ventilado.
- Exterior en acero inoxidable AISI 430 Esmerilado.
- Interior Acero Brillante.
- Frente vidriado.
- 2 Puertas con Marco en Aluminio y termo panel de 3 vidrios.
- Iluminación interior LED.
- Totalmente inyectada en espuma de poliuretano.
- Ganchara interior de 3 vías.
- Parrillas de alambre con pintura epoxi horneable.
- Herrajes con llave de seguridad (varía según stock).

FREEZER MFW 970E



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	TENSIÓN	LITROS
MFW970E	970	560	910	1/3	220 V/50 Hz	350
MFW1800E	1800	560	910	3/4	220 V/50 Hz	740

CARACTERÍSTICAS:

- Revestimiento interior y exterior de acero inoxidable AISI 304
- Aislamiento en poliuretano inyectado de 40 Kg
- Refrigeración estática mediante serpentina de caño de cobre
- Equipo de refrigeración autocontenido
- Temperatura de -13° C a -18° C
- 1 rejilla interior
- 1 puerta inferior de carga de producto
- 1 puerta horizontal superior rebatible para descarga de producto



CATEGORÍA **MOSTRADORES**



EMPRESA COMPROMETIDA
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001

MOSTRADOR REFRIGERADO CHEFF MRCE



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	PUERTAS	LITROS
MRCE1000	1000	750	850	1/3	1	240
MRCE1500	1500	750	850	1/3	2	490
MRCE2000	2000	750	850	1/3	3	730
MRCE2500	2500	750	850	1/2	4	975
MRCE3000	3000	750	850	3/4	5	1280

CARACTERÍSTICAS:

- Aislamiento en poliuretano inyectado de 40 Kg.
- Interior y Exterior en acero inoxidable AISI 430.
- Mesada opcional para colocar bandejas gastronómicas 1/3 para la elaboración de comidas y ensaladas.
- Mesada en acero inoxidable de 1 mm.
- Piso acero inoxidable.
- Refrigeración: Aire forzado.

OPCIONALES:

- KIT de 2 o 3 Cajones corredizos.
- Rack para bandejas GN 1/1.
- Pasa Platos.
- Puertas Vidriadas.
- Bacha Mod E37 de 37 34 x 16 colocada del lado cubre equipo.
- Estantes calefaccionados.
- Mesada Refrigerada.

MOSTRADOR REFRIGERADO CHEFF MRTF



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	PUERTAS	LITROS
MRTF1050	1050	750	850	1/3	2	490
MRTF1550	1550	750	850	1/3	3	730
MRTF2050	2050	750	850	1/2	4	975
MRTF2550	2550	750	850	3/4	5	1218

CARACTERÍSTICAS:

- Aislamiento en poliuretano inyectado de 40 Kg.
- Interior y Exterior en acero inoxidable AISI 430.
- Mesada opcional para colocar bandejas gastronómicas 1/3 para la elaboración de comidas y ensaladas.
- Mesada en acero inoxidable de 1 mm.
- Piso acero inoxidable.
- Refrigeración: Aire forzado.

OPCIONALES:

- KIT de 2 o 3 Cajones corredizos.
- Rack para bandejas GN 1/1.
- Pasa Platos.
- Puertas Vidriadas.
- Bacha Mod E37 de 37 34 x 16 colocada del lado cubre equipo.
- Estantes calefaccionados.
- Mesada Refrigerada.

MOSTRADOR REFRIGERADO Frente vidriado



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	PUERTAS	LITROS
MRCE2000FV	2000	750	1000	1/2	3	870
MRCE2500FV	2500	750	1000	1/2	4	1170

CARACTERÍSTICAS:

- Aislamiento en poliuretano inyectado de 40 Kg
- Interior y Exterior en acero inoxidable AISI 430
- Mesada en acero inoxidable 304 de 1 mm
- Forzador en el techo
- 3 estantes de rejillas epoxi
- Frente Vidriado DE TRIPLE VIDRIO
- Rango de Temperatura -5°C a +5°C
- Incluye control digital de temperatura.

MOSTRADOR CERVECERO



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	PUERTAS	LITROS
MOS CER2P	1500	700	920	1/3	2	480
MOS CER3P	2000	700	920	1/2	3	720
MOS CER4P	2500	700	920	3/4	4	960
MOS CER5P	3000	700	920	1	5	1230

CARACTERÍSTICAS:

- Gabinete exterior realizado en acero inoxidable calidad 304.
- Sólida construcción con refuerzo interno metálico.
- Exterior frente y laterales en acero inoxidable calidad AISI 304, mesada de 1,25 mm de espesor.
- Interior en Acero calidad 304.
- Patas con ruedas.
- 2 puertas tipo placa de 40 mm de espesor, con ambas caras de acero inoxidable y burletes magnéticos que poseen esquinas vulcanizadas y resorte complementario de retención.
- Aislación en poliuretano inyectado de 40kg/Mah.
- Rejillas galvanizadas corredizas.
- 1 tubo de CO2 de 1/2 m3 con un regulador cervecero y 2 manómetros.
- 2 torres de acero inoxidable con 1 canilla cervecera de doble acción cada una.
- Unidad condensadora L`H` de 1/2 HP R-404.
- 1 Evaporador en el respaldo de 1/2 HP.
- Rango de temperatura: de -5°C a +5°C.
- Combistato digital de temperatura.

CHOPP Móvil

LARGO	ANCHO	ALTO
1500	700	1075



Este carrito cervecero está construido integralmente en Acero Inoxidable Calidad 304.

Con espacio para dos barriles de 50lts. y una conservadora de 45lts. que mantendrá el frío para servir la cerveza a temperatura.

Opcional: con chopera eléctrica para dos barriles.

CARACTERÍSTICAS:

- 2 Pilonos de acero inoxidable con sus correspondientes canillas.
- 4 Ruedas de gran diámetro que le permiten circular por todo tipo de terrenos para poder llevarlo donde sea necesario.
- 1 Tubo de Co2.
- 2 Conectores tipo G para los barriles.
- Opcional: Rotulado con el logo de tu empresa.



CATEGORÍA TÚNELES DE ULTRACONGELADO



EMPRESA COMPROMETIDA
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001

TÚNEL DE ULTRACONGELADO
AU268-149-10 y AU268-149-15


CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO HP	PUERTAS	
AU268-149-10	2680	1490	2400	10	2
AU268-149-15	2680	1490	2400	15	2

CARACTERÍSTICAS:

- Función de ultracongelación para productos alimenticios tales como frutas finas y masas de la industria de la panificación en sus estados de crudo, precocido y cocido.
- Capacidad de carros: 1 carro de alto: 70x90x185h o 2 carros de alto: 70x45x185h.
- Construcción íntegramente con paneles tipo sándwich para un fácil ensamble, con juntas selladas que garantiza una unión totalmente hermética e inelástica.
- Aislamiento de 100 mm con espuma de poliuretano de primera calidad, de 45 kg/m3 de densidad efectiva.
- Estructuras interna y externa completamente diseñadas en acero inoxidable AISI304 de 1.25 mm de espesor.
- Piso reforzado para maniobras de carros.
- Protecciones interiores con función de paragolpes en caño de acero AISI304.
- Rampa exterior desmontable en acero AISI304 de 2.5 mm de espesor. (Opcional)
- Puerta de baja temperatura colocada en el frente con un ingreso libre (vano) de 2000 x 900 mm. Incorpora resistencia eléctrica en todo el perímetro de la puerta de 2060x960 mm.
- Controlador de avanzada que permite programar diferentes ciclos de enfriamiento
- Refrigeración ventilada, analizada para una correcta y uniforme distribución de la temperatura dentro del habitáculo.
- Modelo de evaporador vertical de 3 ventiladores para aire forzado de 500 mm de diámetro de aspas controlados por presostato.

TÚNEL DE ULTRACONGELADO
AU1814-10 y AU1814-15


CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO HP	PUERTAS	
AU1814-10	1800	1400	2350	10	1
AU1814-15	1800	1400	2230	15	1

CARACTERÍSTICAS:

- Función de ultracongelación para productos alimenticios tales como frutas finas y masas de la industria de la panificación en sus estados de crudo, precocido y cocido.
- Capacidad de carros: 1 carro de alto: 70x90x185h o 2 carros de alto: 70x45x185h.
- Construcción íntegramente con paneles tipo sándwich para un fácil ensamble, con juntas selladas que garantiza una unión totalmente hermética e inelástica.
- Aislamiento de 100 mm con espuma de poliuretano de primera calidad, de 45 kg/m3 de densidad efectiva.
- Estructuras interna y externa completamente diseñadas en acero inoxidable AISI304 de 1.25 mm de espesor.
- Piso reforzado para maniobras de carros.
- Protecciones interiores con función de paragolpes en caño de acero AISI304.
- Rampa exterior desmontable en acero AISI304 de 2.5 mm de espesor. (Opcional)
- Puerta de baja temperatura colocada en el frente con un ingreso libre (vano) de 2000 x 900 mm. Incorpora resistencia eléctrica en todo el perímetro de la puerta de 2060x960 mm.
- Controlador de avanzada que permite programar diferentes ciclos de enfriamiento
- Refrigeración ventilada, analizada para una correcta y uniforme distribución de la temperatura dentro del habitáculo.
- Modelo de evaporador vertical de 3 ventiladores para aire forzado de 500 mm de diámetro de aspas controlados por presostato.



CATEGORÍA **VITRINAS**




EMPRESA COMPROMETIDA
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001

VITRINA DE VIDRIO

Sobre mostrador Mod. VSM-L920

CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO
VSM-L920	920	380	380

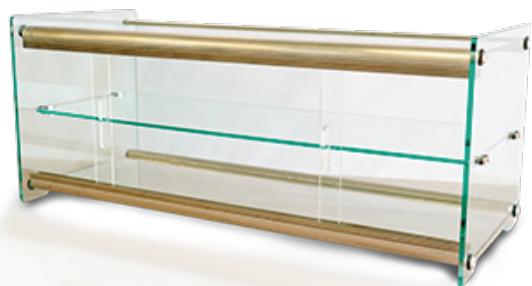

CARACTERÍSTICAS:

- Expositor neutro de Gran Calidad y moderno diseño.
- Frente Techo y Piso en Cristales planos Laminados de 6 mm
- Laterales en Cristales planos templados de 8mm.
- 1 Estante intermedio de Cristales planos Laminados de 6 mm
- Puertas Trasera corrediza de acrílico de 4mm
- Fino detalles con perfil de aluminio
- Tornillos de acero Inox. cabeza Button
- Dimensiones: 920 x 380 x 380



CATEGORÍA OZONIZADORES



EMPRESA COMPROMETIDA
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001

Mondino SRL | +54 341 464 1221 / 465 4203 | info@mondinosrl.com.ar | Av. Arijón 1353 | Rosario | Argentina

www.mondinosrl.com.ar |  

GENERADOR DE OZONO Mod. MD02



FICHA TÉCNICA

MODELO	MD02
PRODUCCIÓN EN OZONO	10gr/h
TEMPORIZADOR	Manual/Automático
VOLTAJE	220V
CONSUMO DE ENERGÍA	0,5A
FRECUENCIA	50Hz

CARACTERÍSTICAS

Neutraliza bacterias, virus, hongos, esporas, ácaros y protozoos inhibiendo su reproducción. Debido a que estos microorganismos no son capaces de generar una respuesta inmunitaria frente a su acción oxidante a escala molecular, la desinfección es total y sin efectos residuales indeseables ya que el ozono reacciona reconvirtiéndose en oxígeno.

Debido a la destrucción de las partículas causantes de éste. No cubre el olor, sino que lo neutraliza por completo, dando como resultado un ambiente limpio y puro. Destruye olores de tabaco, mascotas, gases provenientes de la contaminación ambiental, baños, tuberías, etc.

GENERADOR DE OZONO Mod. MD03



FICHA TÉCNICA

MODELO	MD03
PRODUCCIÓN EN OZONO	1000mg/h
TEMPORIZADOR	NO
EFICAZ EN ÁREA	20m2
VOLTAJE	220V y 12V
CONSUMO DE ENERGÍA	12W
PESO	500g
DIMENSIONES	12,5cm x 6,5cm x 7cm
MATERIAL	ABS

Una de las grandes ventajas del ozono es que, al actuar en el aire de un hogar o una oficina, si bien los bacilos, virus, coronavirus (covid19) y demás gérmenes, aunque no sean totalmente perceptibles a la vista, no va a importar, el ozono llega hasta los rincones más inesperados. Además de esto el ozono actúa asimismo en el agua esterilizando y purificando a fondo sin el empleo de productos químicos, sin dejar restos y actuando de forma totalmente ecológica. Uso: Hogar, interior, habitación, casa, hogar, oficina, hotel, cocina, restaurante, médico, hospital, industrial.

PRINCIPALES FUNCIONES:

- 1) Elimina el olor sucio: elimina los gases dañinos, como el formaldehído que emana de nuevos muebles, pinturas y alfombras
- 2) Cocina: elimina la preparación y cocción de alimentos, (Ajo, pescado) olor y humo en el aire
- 3) Conserva la frescura extiende la vida útil de la fruta fresca y el almacenamiento de vegetales en refrigeradores y enfriadores.
- 4) Desinfección por ozono mata bacterias: disuelve y elimina Pesticidas y agroquímicos
- 5) El Ozono en la esterilización de Artículos para niños: desinfecta botellas y juguetes de lactancia, etc.
- 6) Baño: previene enfermedades.

CAÑON GENERADOR DE OZONO



FICHA TÉCNICA

MODELO	MD01
PRODUCCIÓN DE O ₃	7gr/h
TEMPORIZADOR	Manual/Automático
LÍNEA	Air Treatment
VOLTAJE	220V
CONSUMO	0,5A
FRECUENCIA	50Hz

Elimina bacterias, virus, hongos, esporas, ácaros y protozoos inhibiendo su reproducción. Debido a que estos microorganismos no son capaces de generar una respuesta inmunitaria frente a su acción oxidante a escala molecular, la desinfección es total y sin efectos residuales indeseables ya que el ozono reacciona reconvirtiéndose en oxígeno.

ELIMINA OLORES

Debido a la destrucción de las partículas causantes de éste. No cubre el olor, sino que lo elimina por completo, dando como resultado un ambiente limpio y puro. Destruye olores de tabaco, mascotas, gases provenientes de la contaminación ambiental, baños, tuberías, etc.

LA ACCIÓN GERMICIDA DIRECTA DEL OZONO sobre todo tipo de microorganismos, tanto hongos como bacterias y virus, impide la descomposición acelerada de los alimentos y anula la aparición de olores desagradables. de los alimentos, el Ozono es también efectivo contra esporas que se propagan. Se conoce que las esporas son muy resistentes, aún cuando las condiciones les resultan adversas, pudiendo permanecer largo tiempo en estado latente, trasladándose de lugar a través del aire u otros medios hasta encontrar nuevamente condiciones de temperatura y humedad propicias para su desarrollo, en cuyo caso darán lugar a una nueva infección.

TÚNEL SANITARIO CON OZONO Contra el Covid 19



MODELO	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLTAJE	TEMPORIZADOR
TS19	2500mm	800mm	1700mm	220V	Digital

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad 1 persona cada 30/45 segundos
- Cuenta con sensores de ingreso y egreso y temporizador digital
- Cuenta con una generación de OZONO de 10 Gramos hora.
- Luz LED para uso nocturno.
- Dispensador de Alcohol en Gel
- Fácil instalación, para conectar a la red eléctrica
- Piso y paredes permanentemente desinfectadas
- Elimina y desinfecta el 99% de las bacterias, virus, hongos y esporas adheridas a la superficie del individuo
- Paredes de Policarbonato
- Cortinas en PVC
- Estructura expandible para su fácil desplazamiento
- De fácil armado y desarmado
- Autoportante
- Tensión 220V
- Medida: 1700 x 800 x 2500 de altura



CATEGORÍA **TOSTADORAS**



EMPRESA COMPROMETIDA
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001

Mondino SRL | +54 341 464 1221 / 465 4203 | info@mondinosrl.com.ar | Av. Arijón 1353 | Rosario | Argentina

www.mondinosrl.com.ar |  

TOSTADORA TTC3002



CÓDIGO	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD	POTENCIA	PESO
TTC3302	250	750	430	3000W	20kg.

CARACTERÍSTICAS:

- Tostador de túnel con cinta transportadora en acero inoxidable, construido totalmente en acero inoxidable, de 0.8 mm
- Dimensiones de cocción: 500x220x80 mm 650 tostadas/hora
- Bandeja inferior extraíble Interruptor general
- Regulador resistencia superior y resistencia inferior
- Regulador de velocidad de la cinta Interruptor de reinicio (reset)
- Fusilera exterior resistencia superior y inferior
- Bandejas recoge migas
- Bandeja de salida
- Potencia térmica nominal: 2x1.500 W.
- Tensión: 220V-1N_50/60hz
- Bandeja inferior extraíble.
- Potencia total: 3000 W.
- Velocidad de avance regulable: 0-1.7 cm/seg.



CATEGORÍA PUERTAS



EMPRESA COMPROMETIDA
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001

PUERTA VAIVEN



CÓDIGO	ALTO	ANCHO	VARO LIBRE
P-VAIVEN1500X2000	1500	2000	1300x1900

CARACTERÍSTICAS:

- Las puertas semiaislante VAIVEN, son proyectadas para aplicaciones en locales acondicionados con temperaturas mínimas de ejercicio $> 12^{\circ}\text{C}$, $T < 12^{\circ}\text{C}$, H.R $< 60\%$ y pueden ser utilizadas como puertas de servicio y no para usos donde se requiera un cierre hermético o térmico. Provistas para aplicaciones sobre panel o sobre mampostería.
- Son constituidas por 3 partes esenciales como se especifica a continuación:
- A – Marco en ACERO INOX. con sistema de fijación invisible, con burletes perimetral de sellado para muros de mampostería o paneles de 60 mm.
- B – Placa espesor 4 cm constituida por un sándwich de dos chapas de acero pre pintadas color blanco y espuma injectada de poliuretano para aislamiento térmico. La orilla perimetral de la placa es de acero inoxidable. La apertura se logra a través de dos bisagras de doble acción con bloqueo de apertura a los 90° . Cada placa tiene un visor acrílico tipo ojo de buey de 40x60cm. Como opcional se puede proveer con paragolpes tipo ala de avión, o planos, para soportar los impactos.

PUERTA DE CÁMARA BATIENTE Y CON PASO RIEL



PCMT2080	1170	2190	2060 x 910
PCMT2620	1170	2620	2060 x 910

CARACTERÍSTICAS:

- Puertas de Cámara Batiente de Media y Baja temperatura construida de 100 mm injectados en poliuretano de alta densidad en acero galvanizado pre pintado blanco en ambas caras.
- Marco de puerta en perfil de aluminio. Origen Italia.
- Ya viene incorporado un sistema de calefacción en el burlete que lo mantiene siempre elástico y flexible, y evita que se pegue con la formación de escarcha. Este sistema cumple con normas de seguridad de la comunidad europea.
- El marco que contiene la puertas, está construido en chapa galvanizada de 1.25 mm y pintado con pintura en epoxi horneada donde es alojada la puerta la cual ya se entrega armada y regulada en fábrica.
- Perimetralmente es igual a un panel de muro, lo que permite ubicarlo en cualquier lugar y aún cambiarlo después de armada la cámara.
- Kit de herrajes modelo MTH italiano



CATEGORÍA
**CÁMARAS
FERMENTADORAS**

CÁMARA DE FERMENTACIÓN
MOD. CDF1P2CA45X70

CÓDIGO	CARRO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	PUERTAS	WATTS	TENSIÓN
CDF1P2CA45x70	2 X 45-70	1220	1260	2030	1	2000	220V /50 Hz
CDF1P2CA70x90	2 X 70-90	1220	2400	2030	1	4000	220V /50 Hz

CARACTERÍSTICAS:

- Paneleria aislante en verticales y techo sin gancho con encastre machimbrado en la cara más larga.
- Conformados con núcleo de poliuretano inyectado de 60 mm de espesor.
- Densidad 40 kgs/m3 espuma bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1.
- Frentes cara externa en chapa prepintada blanca de 0.50 de espesor marca SIDERAR.
- Interior en chapa prepintada blanca de 0.50 de espesor marca SIDERAR.
- Rango Temperatura y Humedad: +20°C a +40°C / Humedad 99%.
- Una (1) Puerta Batiente de 900 x 1900 de vano libre con visor de vidrio.
- Panel de control Electrónico.
- Luz interior.
- Peso Neto: 202 Kg.
- 1 Resistencia Eléctrica de 2.000 Watt.
- Humidificador Totalmente en Acero Inoxidable Calidad 304:
- 1 Modulo de 6 cabezas Ultra Sónicas.
- 1 Flotante de nivel de agua.
- 1 Tablero eléctrico con Contactor, Llave Térmica Bipolar de 16 A, 1 Fuente de alimentación.





CATEGORÍA
**CÁMARAS
FRIGORÍFICAS**



EMPRESA COMPROMETIDA
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001

MINI CÁMARA



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	TENSIÓN	LITROS
MC150	1800	1180	2200	1	220 V/50 Hz	3833
MC210	2400	1180	2200	1	220 V/50 Hz	5186
MC270	3000	1180	2200	1,5	220 V/50 Hz	6539

CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura: de -5° a + 5° C.
- Refrigeración: evaporador por aire forzado.
- Exterior en chapa prepintada. Interior galvanizado.
- Piso de acero inoxidable AISI 430.
- Totalmente inyectada en espuma de poliuretano de 60mm.
- Puertas de acceso con manija interior.
- Opcional: Ganchera interior.



CATEGORÍA **CONDENSADORAS**



EMPRESA COMPROMETIDA
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001

Mondino SRL | +54 341 464 1221 / 465 4203 | info@mondinosrl.com.ar | Av. Arijón 1353 | Rosario | Argentina

www.mondinosrl.com.ar |  

MONOBLOCCO MTA



- MODELO 196820

Rango de temperatura: -15°C a -20°C

Descripción:

Monoblocco MTA2.0 G/700 E - 3/4 HP R-404

Baja temp.

Aplicación: Exhibidora vertical capacidad hasta 700 litros

- MODELO 196860

Rango de temperatura: -15°C a -20°C

Descripción:

Monoblocco MTA2.0 G/1400 E 1 HP R-404

Baja temp.

Aplicación: Refrigerador vertical de 2 puertas capacidad hasta 1400 litros

- MODELO 196510

Rango de temperatura: -5°C a +5°C

Descripción:

Monoblocco MTA2.0 MG/700 E - 1/3 HP R-404

Media temp.

Aplicación: Refrigerador vertical de 1 puerta capacidad hasta 700 litros

- MODELO 196560

Rango de temperatura: -5°C a +5°C

Descripción:

Monoblocco MTA2.0 MG/1400 E - 1/2 HP R-404

Media temp.

Aplicación: Refrigerador vertical de 2 puertas capacidad hasta 1400 litros

MONOBLOCCO MTT2.0 4V



- MODELO 197860

Rango de temperatura: -15°C a -20°C

Descripción:

Monoblocco MTT2.0 G/4V 3/4 HP R-404.

Baja temperatura.

Aplicación: Mostrador 2000 Baja Temperatura.

- MODELO 196510

Rango de temperatura: -5°C a +5°C

Descripción:

Monoblocco MTT2.0 MG/4V 1/3 HP R-404

Media temperatura

Aplicación: Mostradores refrigerados.



CATEGORÍA ENFRIADORAS DE AGUA



EMPRESA COMPROMETIDA
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001

ENFRIADOR DE AGUA EA200



CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	HP	TENSIÓN	LITROS
EA100	793	634	1225	1	220 V/50 Hz	100
EA200	990	730	1310	2	380 V/50 Hz	200

CARACTERÍSTICAS:

- Caudal de bomba [litros/hora]: hasta 4000 litros/hora
- Consumo [A] / [W]: ~2.5 A / ~950 W
- Tensión y frecuencia de red: 380 3F / 50 Hz
- Carga de nivel máximo [litros]: 200 litros
- Capacidad de la bomba de recirculación [litros/min]: 22 litros/min
- Capacidad de enfriamiento [litros/hora]: 230 litros/hora desde agua a +18°C hasta +3°C.
- Gabinete exterior recubierto con pintura epoxi horneable de alta resistencia con recubrimiento de niebla salina.
- Recipiente interior íntegramente en acero inoxidable AISI304.
- Tanque de acumulación completamente aislado con espuma de poliuretano de alta densidad.
- Serpentina de enfriamiento totalmente de acero inoxidable AISI304.
- Bomba centrífuga de alta capacidad con cabezal de acero inoxidable para impedir la formación de óxidos.
- Control digital de temperatura programable de avanzada Refrigerante R404.
- Equipo de frío por condensación de aire forzado.
- Bomba de recirculación de agua para garantizar homogeneidad en su temperatura.
- Niveles de agua máximo y mínimo comandados por 2 sensores de nivel electromagnéticos.
- Reposición de agua controlada por electroválvula.
- Tapa desmontable inyectada con espuma de poliuretano de alta densidad.
- Opcional: ruedas de poliamida.



CATEGORÍA MÓDULOS



EMPRESA COMPROMETIDA
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001

**LÍNEAS DE SERVICIO
PARA EMPRESAS
Y COCINAS INDUSTRIALES****CARACTERÍSTICAS:****MODULACIÓN A MEDIDA CON VISTA PERSONALIZADA**

Última personalización de nuestros equipos para acompañar un proyecto empresario que contempla sus detalles en el comedor.

Fabricados en acero inoxidable AISI 304, con acabados de la mejor calidad y mesadas en MARMOL NEGRO BRASIL.

Una línea de servicio en acero inoxidable es útil en empresas, restaurantes autoservicio, colegios, universidades y hospitales.

EJEMPLO DE CÓMO ARMAR UNA LÍNEA DE SERVICIO

con algunas de estas opciones:

- 1 Mostrador Con placa fria de 1000 mm.
- 1 Mostrador Bandejero de 600mm
- 1 Salad Bar de 1700 mm Con Heladera Abajo
- 1 Luncheonette de 2000 mm.
- 2 Mostradores Neutro de 1000 mm.



CATEGORÍA **MADURADORES DE CARNE**



EMPRESA COMPROMETIDA
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001

MADURADOR DE CARNE DRY AGED EMC120

DIMENSIONES	600 x 570 x 920mm
TEMPERATURA	1°C + 28°C
TOMA DE CORRIENTE	220V / 50Hz
PESO NETO	65Kg
CONSUMO ENERGÉTICO	1, 2amp
POTENCIA FRIGORÍFICA	75W
TIPO DE FRÍO	Ventilado
PESO EMBALADO	70Kg
DIMENSIONES EMBALADO	700 x 650 x 1000mm
CARGA MÁXIMA POR ESTANTE	10Kg
CAPACIDAD DE CARGA	30Kg

CARACTERÍSTICAS:

- Construcción completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Aislamiento de Poliuretano de 60 mm de espesor.
- Puerta con marco de aluminio y Vidrios calefaccionados.
- Iluminación por LED, prendido y apagado desde la APP.
- 2 rejillas de Acero Inoxidable de muy fácil limpieza.
- Sistema de control de humedad ambiente (HR): 60% a 90%
- Ambiente interior Sanitizado.
- Menor merma por perdida de humedad
- Baja pérdida de peso (en carne vacuna 17% después de 5 semanas).
- Circulación interna de aire asegurada.
- Soporte de guías fácilmente desmontable.
- Equipo tropicalizado con Temp. ambiente de trabajo Máx +38°C.
- Alerta de alarma via APP. configurables
- APP muy fácil de usar para testeo de Temperatura, Humedad, aperturas de puerta, Estado de Equipo de frio, etc., Información en tiempo real sobre la Maduración.
- Consulta de grafico de eventos de temperatura y Humedad.
- Acceso a manuales de usuario. Y configuración desde la APP.

MADURADOR DE CARNE
DRY AGED EMC1560


DIMENSIONES	2210 x 858 x 2108mm
TEMPERATURA	-3°C + 25°C
TOMA DE CORRIENTE	220V / 50Hz
PESO NETO	420Kg
CONSUMO ENERGÉTICO	2, 2amp
POTENCIA FRIGORÍFICA	372W
TIPO DE FRÍO	Ventilado
PESO EMBALADO	425Kg
DIMENSIONES EMBALADO	2420 x 920 x 2240mm
CARGA MÁXIMA POR ESTANTE	20Kg
CAPACIDAD DE CARGA	300Kg


REPORTES DEL ESTADO
DEL EQUIPO A EXCEL.

NOTIFICACIÓN DE
EVENTOS POR E-MAIL


CONEXIÓN WIFI

CARACTERÍSTICAS:

- Construcción completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Aislamiento de Poliuretano de 60 mm de espesor.
- 3 Puertas con marco de aluminio y vidrios calefaccionados.
- Iluminación por LED
- 5 rejillas por puerta de Acero Inoxidable de muy fácil limpieza.
- Sistema de control de humedad ambiente (HR): 60% a 90%
- Ambiente interior Sanitizado.
- Menor merma por pérdida de humedad
- Baja pérdida de peso (en carne vacuna 17% después de 5 semanas).
- Circulación interna de aire asegurada.
- Soporte de guías fácilmente desmontable.
- Unidad de refrigerada por aire.
- Equipo tropicalizado con Temp. ambiente de trabajo Máx +38°C.
- Alerta de alarma acústica visual en Pantalla.
- Controlador con Pantalla de 7 pulgadas en color con alta resolución gráfica.
- Botones simples e intuitivos
- WEB + APP muy fácil de usar para testeo por INTERNET de Temperatura, Humedad, aperturas de puerta, Estado de Equipo de frio y Fases, etc., Información en tiempo real sobre la Maduración.
- Consulta de lista de eventos.
- Acceso a manuales de usuario.

El más alto nivel en mostradores refrigerados

